


ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO


Viti trasparenti,
testa cilindrica
impronta a croce
170

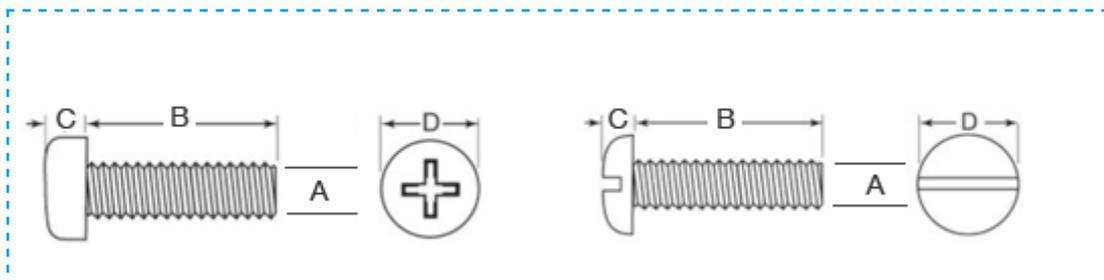

Codice	Descrizione	Prezzo euro/1000	Variazione Prezzo %		Confezione	A	B	C	D	EF gr
			1	2						
170 0204 000 22	MP 170-0204	108,00	+ 60%	-	100	M2	4,0	1,3	3,5	

Colore	nr del colore
trasparente - naturale	000 (XXX XXXX XXX XX)
Descrizione colore	trasparente - naturale
Uguaglianza	Il naturale uguaglia il colore bianco latteo; il trasparente può variare a seconda del materiale
NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore.	

Materiale	nr del materiale
Policarbonato PC	22 (XXX XXXX XXX XX)
Descrizione generale:	
Caratteristiche fisiche	
Caratteristica	Valore DIN
Densità gr/cm ³	1,15
Tensione di snervamento MN/m ²	55
Allungamento alla rottura %	71
Modulo trazione MN/m ²	2500
Resistenza all'urto/intaglio kJ/m ²	20
Durezza alla pressione sfera MN/m ²	80
Temperatura max di impiego max °C	100
Resistività volumetrica cm	10 ¹⁶
Fattore di dissipazione 10 ³ Hz	0,007
Rigidità dielettrica MV/m	28
Infiammabilità UL94 > 1,6 mm	V2
Coefficiente di attrito (a secco)	0,5
Tutti i dati sono indicativi.	
Resistenza ad agenti chimici	
Resistenza a	Valutazione
Benzina	A
Benzene	C
Oli minerali	A
Oli vegetali	A
Alcali deboli	B
Alcali forti	C
Acidi deboli	A
Acidi forti	A
A = positiva B = mediocre C = negativa	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350