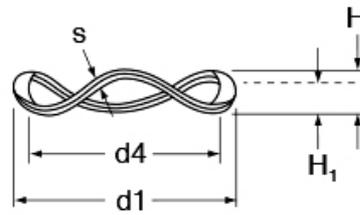



MOLLE ONDULATE SMALLEY®
**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

 tratt. superficiale:
Oliatura
**Esempio di designazione:
NSSR-0050-L2**

NSSR - serie in pollici

d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
NSSR-0237-L3	a richiesta	+ 20%	-	-

MOLLA			
Descrizione NSSR-0237-L3		s	inch. 0,024 mm 0,61
d1 - foro guida	inch. 2,375 mm 60,33	b	inch. 0,158 mm 4,01
d4 - albero guida	inch. 1,964 mm 49,89	Rapporto elastico	Lb/inch 1.379 N/mm 241
Carico	Lb in H1 120,00 N in H1 533,80	(valore teorico curva carico/freccia)	
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,141 mm 3,58		
H Altezza libera	inch. 0,228 mm 5,79		
n° Spire	3		
n° Onde	4		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione
 fasteners, elementi di
 fissaggio e lavorazioni
 meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350