


**MOLLE ONDULATE SMALLEY®**

**Acciaio inox**  
**17-7 PH-C/CH 900**

tratt. superficiale:  
**Sgrassaggio al vapore**  
**Pulizia ad ultrasuoni**


**Esempio di designazione:**  
**C025-L1-S17**

**C = Base ondulata**  
tipi da C 025-L1 a C 200-H10

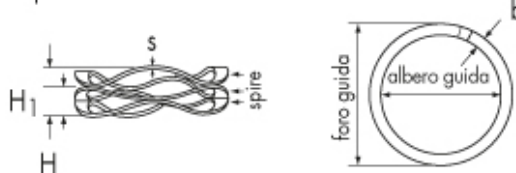

**d1**=diametro foro guida  
**d4**=diametro albero guida  
**S**=spessore  
**H**=altezza libera  
**H1**=altezza lavoro

**C - serie in pollici**  
base ondulata



| descrizione        | Prezzo<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|--------------------|---------------------|---------------------|---|------------|
|                    |                     | 1                   | 2 |            |
| <b>C031-M1-S17</b> | <b>59,00</b>        | + 20%               | - | 500        |

| MOLLA                             |                                |                                       |                        |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Descrizione</b><br>C031-M1-S17 |                                | <b>s</b>                              | inch. 0,010<br>mm 0,25 |
| <b>d1 - foro guida</b>            | inch. 0,312<br>mm 7,92         | <b>b</b>                              | inch. 0,032<br>mm 0,81 |
| <b>d4 - albero guida</b>          | inch. 0,200<br>mm 5,08         | <b>Rapporto elastico</b>              | Lb/inch 143<br>N/mm 25 |
| <b>Carico</b>                     | Lb in H1 6,00<br>N in H1 26,70 | (valore teorico curva carico/freccia) |                        |
| <b>H1 Altezza di lavoro</b>       | inch. 0,072<br>mm 1,83         |                                       |                        |
| <b>H Altezza libera</b>           | inch. 0,114<br>mm 2,90         |                                       |                        |
| <b>n° Spire</b>                   | 3                              |                                       |                        |
| <b>n° Onde</b>                    | 2,5                            |                                       |                        |
| <b>Peso Kg/1000</b>               | 0,12                           |                                       |                        |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350