MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

tratt. superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione:
NSSR-0050-L2

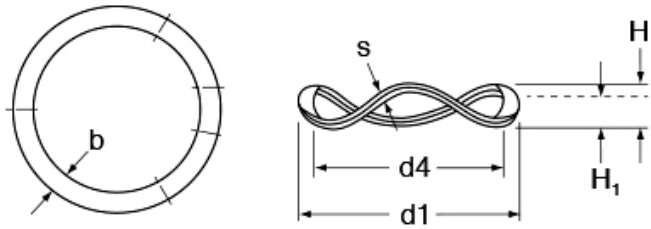

NSSR - serie in pollici

d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
NSSR-0075-L2	**a richiesta**	+ 20%	-	-

MOLLA	
Descrizione NSSR-0075-L2	
d1 - foro guida	inch. 0,750 mm 19,05
d4 - albero guida	inch. 0,523 mm 13,28
Carico	Lb in H1 28,00 N in H1 124,60
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,072 mm 1,83
H Altezza libera	inch. 0,115 mm 2,92
n° Spire	2
n° Onde	3

s	inch. 0,012 mm 0,31
b	inch. 0,072 mm 1,83
Rapporto elastico (valore teorico curva carico/freccia)	Lb/inch 651 N/mm 114

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it