


**MOLLE ONDULATE SMALLEY®**

**Acciaio inox**  
**17-7 PH-C/CH 900**

tratt. superficiale:  
**Sgrassaggio al vapore**  
**Pulizia ad ultrasuoni**


**Esempio di designazione:**  
**CS031-L1-S17**

**CS = Base piana**  
tipi da CS 031-L1 a CS 200-H10

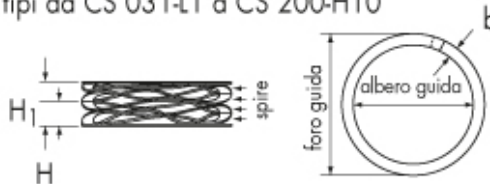

**d1**=diametro foro guida  
**d4**=diametro albero guida  
**S**=spessore  
**H**=altezza libera  
**H1**=altezza lavoro

**CS - serie in pollici**  
base piana



| descrizione         | Prezzo<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------|
|                     |                     | 1                   | 2 |            |
| <b>CS025-M7-S17</b> | <b>a richiesta</b>  | + 20%               | - | -          |

| MOLLA                                  |  |                                                                   |         |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Descrizione</b><br>CS025-M7-S17     |  | <b>s</b>                                                          | mm 0,20 |
| <b>d1 - foro guida</b><br>mm 6,35      |  | <b>b</b>                                                          | mm 0,61 |
| <b>d4 - albero guida</b><br>mm 3,81    |  | <b>Rapporto elastico</b><br>(valore teorico curva carico/freccia) | N/mm 8  |
| <b>Carico</b><br>N in H1 22,20         |  |                                                                   |         |
| <b>H1 Altezza di lavoro</b><br>mm 3,05 |  |                                                                   |         |
| <b>H Altezza libera</b><br>mm 5,72     |  |                                                                   |         |
| <b>n° Spire</b><br>9                   |  |                                                                   |         |
| <b>n° Onde</b><br>2,5                  |  |                                                                   |         |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350