

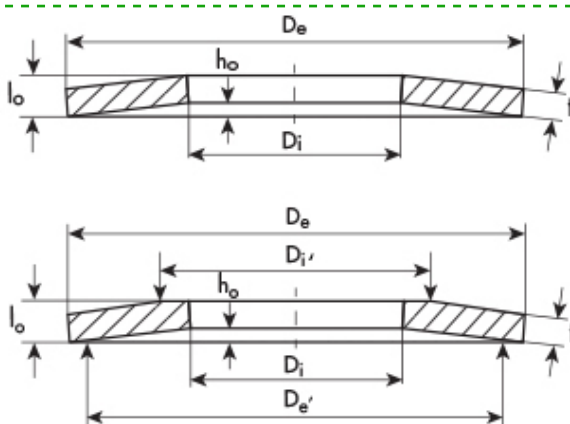
MOLLE A TAZZA CHRISTIAN BAUER
Materiale:
 $t < 1,25$ - CK67, CK75

 $t \geq 1,25$ - 50CrV4 - 51CrMoV4

Gruppi 1, 2 - senza superfici di appoggio


Gruppo 3 - con superfici di appoggio (vedi anche: >Manuale Tecnico > Materiali)

** = con superficie d'appoggio senza riduzione dello spessore "t"

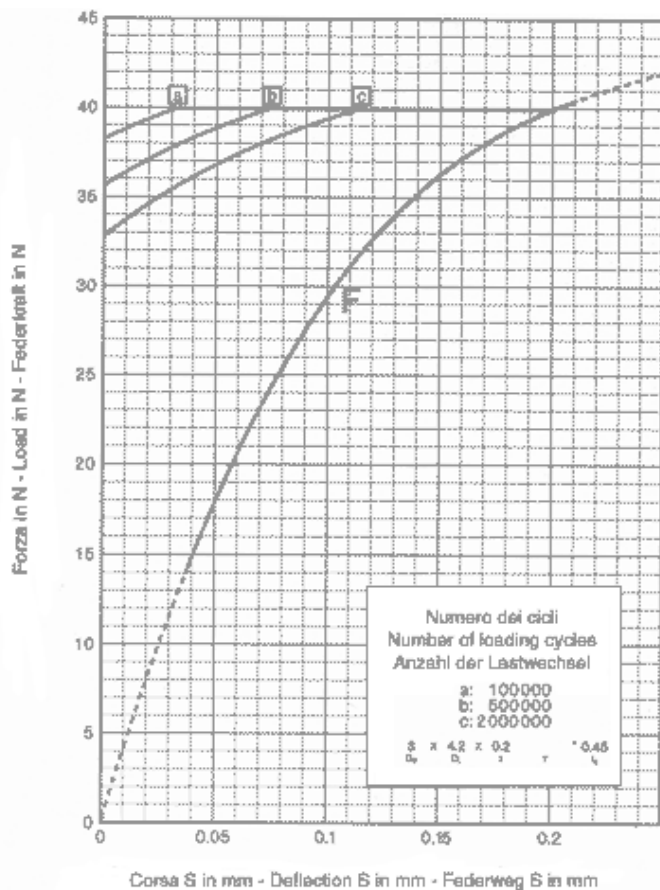
Esempio di designazione:
MOLLE A TAZZA CB DIN 2093
6 X 3,2 X 0,3

De = diametro esterno in mm

Di = diametro interno in mm

t = spessore in mm

 Molle a tazza CB
DIN 2093


De	Di	t	l ₀	t ¹	Descrizione	Prezzo Euro/100	IVA escl	Variazione Prezzo	%	Confezione	Tipo	Carico	Carico 0,75 h° (N)	Gr	Famiglia
8,004	2,00	0,25	45	-	8 X 4,2 X 0,2	3,70		NETTO	-	2000	C	39,4	1	Molle a tazza CB DIN 2093	



39.36 N
F (0.75 h₀)
Peso per 1000 Pz.
Weight per 1000 Pz. : 0.052 kg
Gewicht je 1000 St.

$\frac{s}{h_0}$	s mm	F N	σ_I N/mm ²	σ_{II} N/mm ²	σ_{III} N/mm ²	σ_{OM} N/mm ²	l _{prüf} mm
0.10	0.03	11.58	-346	-8	204	-120	
0.20	0.05	17.88	-585	-1	332	-201	
0.30	0.06	25.45	-874	28	512	-321	
0.40	0.10	29.42	-1087	60	623	-401	
0.50	0.13	33.95	-1338	127	778	-622	
0.60	0.15	38.24	-1506	186	873	-602	
0.70	0.18	38.73	-1739	269	1004	-722	
0.80	0.20	39.92	-1852	372	1083	-803	
0.90	0.23	41.27	-2077	514	1189	-923	
1.00	0.25	42.02	-2195	622	1251	-1003	
0.75	0.19	39.36	-1812	329	1044	-782	0.26

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

**GANDINI FASTENERS
SRL**
viale Pier Paolo Pasolini,
83
Sesto San Giovanni Mi -
italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250
fax +39 02 241 047 74

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350
fax +39 02 241 047 75