

Viti e dadi

Per diametri M10, M12, M14, M22 la ISO 8765 prevede valori s, e, dw differenziati da UNI e DIN


Tolleranze: categoria A e B secondo disponibilità di magazzino

A richiesta: diametri >M30 - lunghezze >300

$l_g \max = l - b$

$l_s \min = l_g \max - 5p$

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7

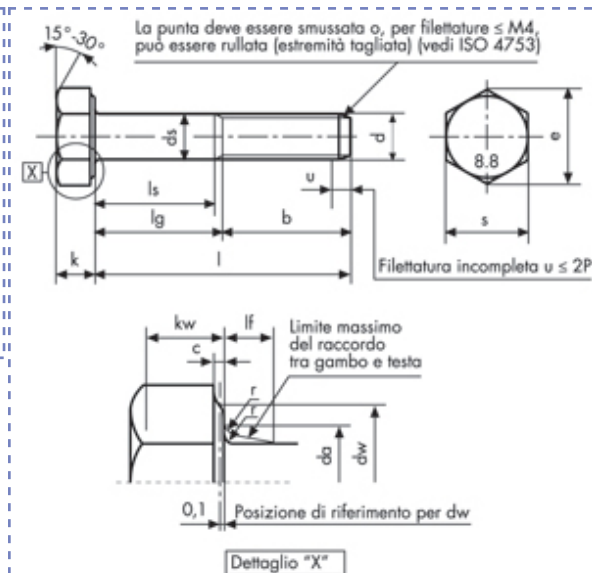

Hexagonal head screws
ISO 8765 - UNI 5738
DIN 960
gambo parzialm. filettato
Classe 8.8 Zincate



Description	Price VATexcl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione	d mm	L mm
M 12 X 75 ZINCATE	a richiesta	-	1	M12	75

M 12 X 75 ZINCATE			da	max	13,7	k	nom	7,5
p	1,25		ds	max	12		min cat. A	7,32
				min cat. A	11,73		max cat. A	7,68
b			dw	min	17,4	kw	min cat. A	5,12
c			e	min cat. A	21,1	r	min	0,6
			lf	max	3	s	max	19
							min cat. A	18,67

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Production and distribution
of fasteners, fixing elements
and mechanical parts
machining

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Sales department
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Administration
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350