

## Viti e dadi


- 1) È consentito un lieve arrotondamento o svasatura all'imbocco.
- 2) Il bordo superiore della testa può essere arrotondato o smussato, come indicato a discrezione del produttore.
- 3) Il bordo inferiore della testa può essere arrotondato o smussato a dw, ma in ogni caso sarà privo di bave.

$$l_g \max = l - b$$

$$l_s \min = l_g \max - 5p$$

$$l_f \max = 1,7 r \max$$

$$r \max = d_a \max - d_s \max: 2$$

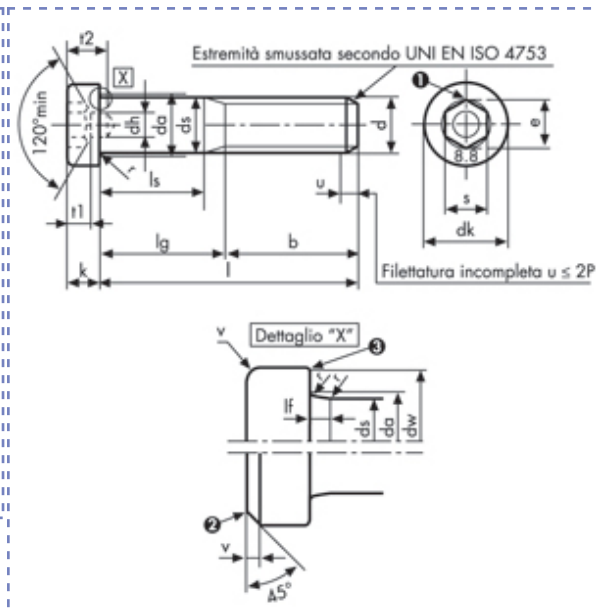

Viti a testa cilindrica bassa  
con esagono incassato  
e foro guida  
DIN 6912 Classe 8.8



| Descrizione      | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione | d mm | L mm |
|------------------|------------------------------|---------------------|---|------------|------|------|
| <b>M 12 X 35</b> | <b>a richiesta</b>           | 1                   | 2 | -          | M12  | 35   |

|                     |                    |           |            |       |           |            |        |
|---------------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----------|------------|--------|
| <b>M1235-691288</b> |                    | <b>dh</b> | <b>max</b> | 6,075 | <b>r</b>  | <b>min</b> | 0,6    |
| <b>p</b>            | 1,75               |           | <b>min</b> | 6     |           | <b>nom</b> | 10     |
| <b>b</b>            | $l \leq 125$       | <b>ds</b> | <b>max</b> | 12    | <b>s</b>  | <b>max</b> | 10,175 |
|                     | $125 < l \leq 200$ |           | <b>min</b> | 11,73 |           | <b>min</b> | 10,025 |
|                     | $l > 200$          | <b>dw</b> | <b>min</b> | 17,03 |           | <b>nom</b> | 4      |
| <b>dk</b>           | <b>max</b>         | <b>e</b>  | <b>min</b> | 11,43 | <b>t1</b> | <b>max</b> | 4,15   |
|                     | <b>min</b>         | <b>lf</b> | <b>max</b> | 1,45  |           | <b>min</b> | 3,85   |
| <b>da</b>           | <b>max</b>         | <b>k</b>  | <b>max</b> | 7,5   | <b>t2</b> | <b>max</b> | 9,36   |
|                     |                    |           | <b>min</b> | 7,28  |           | <b>min</b> | 9      |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350