Viti e dadi

1) È consentito un lieve arrotondamento o svasatura all'imbocco.

2) Il bordo superiore della testa può essere arrotondato o smussato, come indicato a discrezione del produttore.

3) Il bordo inferiore della testa può essere arrotondato o smussato a dw, ma in ogni caso sarà privo di bave.

lg max = l - b
ls min = lg max - 5p

lf max = 1,7 r max

r max = da max - ds max: 2

A richiesta: diametri >M24

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7

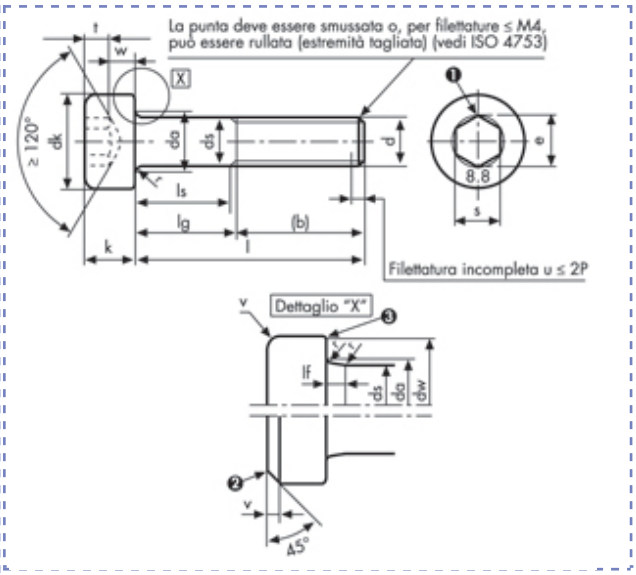

Viti a testa cilindrica con cava esagonale
ISO 4762 UNI 5931
DIN 912
Classe 8.8 Zincate

Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione	d mm	L mm
M 10 X 120 ZINCATE	**85,70**	+ 60%	-	1	M10	120

M 10 X 120 ZINCATE		
p		1,5
b		32
dk	**nom**	16
	max	16,27
	min	15,73
da	**max**	11,2

ds	**max**	10
	min	9,78
e	**min**	9,149
lf	**max**	1,02
k	**max**	10
	min	9,64
r	**min**	0,4

	nom	8
s	**max**	8,175
	min	8,025
t	**min**	5
v	**max**	1
dw	**min**	15,33
w	**min**	4

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350