

Viti e dadi

- 1) È consentito un lieve arrotondamento o svasatura all'imbocco.
- 2) Il bordo superiore della testa può essere arrotondato o smussato, come indicato a discrezione del produttore.
- 3) Il bordo inferiore della testa può essere arrotondato o smussato a dw , ma in ogni caso sarà privo di bave.

$$lg_{\max} = l - b$$


$$ls_{\min} = lg_{\max} - 5p$$

$$lf_{\max} = 1,7 r_{\max}$$

$$r_{\max} = da_{\max} - ds_{\max} : 2$$

A richiesta: diametri >M24

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7

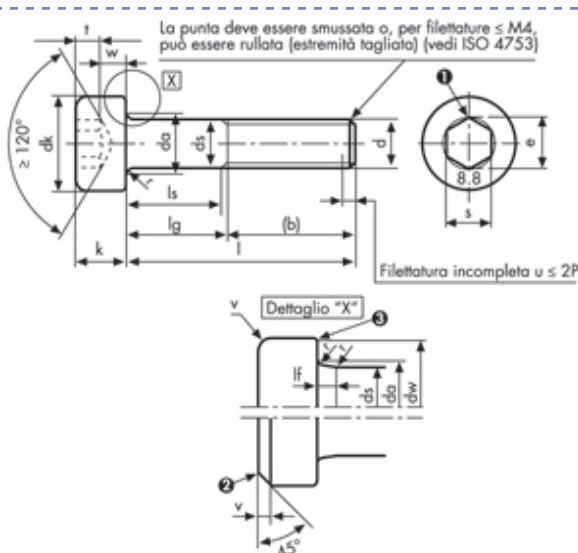

Viti a testa cilindrica con
cava esagonale
ISO 4762 UNI 5931
DIN 912
Classe 8.8 Zincate



Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione	d mm	L mm
M 5 X 65 ZINCATE	16,30	1	2	1	M5	65
		+ 60%	-			

M 5 X 65 ZINCATE			ds	max	5	nom	4
p	0,8			min	4,82	s	max
b	22		e	min	4,583		4,095
dk	nom	8,5	lf	max	0,6	t	min
	max	8,72	k	max	5	v	max
	min	8,28		min	4,82	dw	min
da	max	5,7	r	min	0,2	w	min
							1,9

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350