

## Viti e dadi

- 1) È consentito un lieve arrotondamento o svasatura all'imbocco.
- 2) Il bordo superiore della testa può essere arrotondato o smussato, come indicato a discrezione del produttore.
- 3) Il bordo inferiore della testa può essere arrotondato o smussato a dw, ma in ogni caso sarà privo di bave.

$$lg \max = l - b$$


$$ls_{min} = lg_{max} - 5p$$

If  $\max = 1,7 \text{ r } \max$

$$r_{\max} = d_{a_{\max}} - d_{s_{\max}}: 2$$

**A richiesta:** diametri >M24

**A richiesta:** in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7

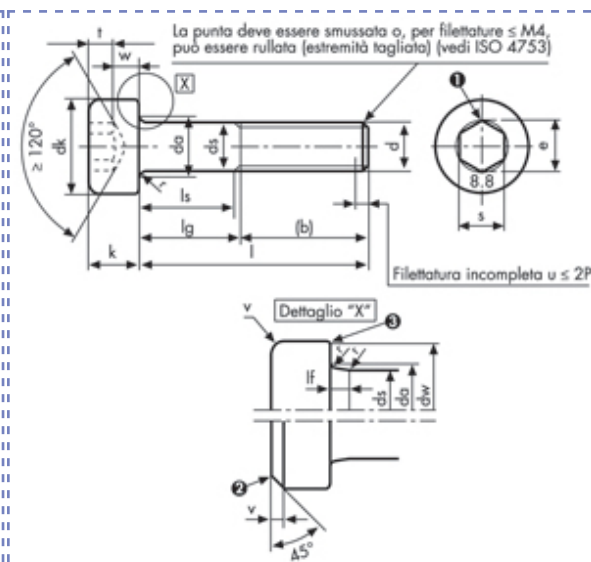

Viti a testa cilindrica con  
cava esagonale  
**ISO 4762 UNI 5931**  
**DIN 912**  
**Classe 8.8 Zincate**



| Descrizione       | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione | d mm | L mm |
|-------------------|------------------------------|---------------------|---|------------|------|------|
| M 20 X 90 ZINCATE | 233.00                       | + 60%               | - | 1          | M20  | 90   |

|                   |     |       |    |     |        |    |     |       |
|-------------------|-----|-------|----|-----|--------|----|-----|-------|
| M 20 X 90 ZINCATE |     |       | ds | max | 20     | s  | nom | 17,23 |
| p                 | 2,5 |       |    | min | 19,67  |    | max | 17,23 |
| b                 | 52  |       | e  | min | 19,437 |    | min | 17,05 |
| dk                | nom | 30    | lf | max | 2,04   | t  | min | 10,00 |
|                   | max | 30,33 | k  | max | 20     | v  | max | 2,00  |
|                   | min | 29,67 |    | min | 19,48  | dw | min | 28,87 |
| da                | max | 22,4  | r  | min | 0,8    | w  | min | 8,6   |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350