


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: HHMU-10

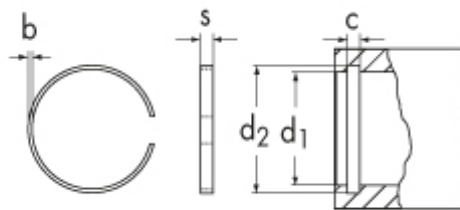

HHMU - per fori
senza aletta di
rimozione



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
HHMU-29	51,00	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
HHMU-29	d2	snerv. gola Newtons 5,385
d1 mm 29,00	mm 29,76	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2)
	Toll. d2	
	mm +/-0,10	
	c	
	mm 3,12	
	Toll. c	
	mm +0,100	
ANELLO A RIPOSO		
d3		
mm 30,34		
Toll. d3		
mm +0,51		
b		
mm 0,76		
Toll. b		
mm +/-0,05		
s		
mm 3,00		
Toll. s		
mm +/-0,10		
Peso Kg/1000		
1,76		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350