

## **ANELLI D'ARRESTO**

Materiale: Acciaio al carbonio per

molle

Durezza:


46÷54 HRC 460÷580 HV

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Fosfatati ed oliati Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione: anello tipo RAM 4 INFILATI

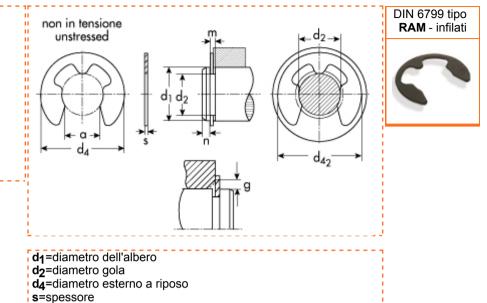

d <sub>2</sub>	Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione Prezzo %		Confezione
_		euro/100	1	2	
9,0	RAM 9 INFILATI	1,10	NETTO	-	4000

ANELLO D'ARRESTO	
d <sub>1</sub>	10.0 ÷ 14.0
s	1,10
toll s	+0.03 -0.03
d4	18,20
toll JT	+0.058 -0.058
peso kg/1000	1,000
а	7,63

GOLA	
d <sub>2</sub>	9,0
toll d <sub>2</sub>	-0,090
m	1,15

DATI COMPLEMENTARI				
n	2,0			
FN (kN)	1,60			
FR <sub>(kN)</sub>	3,00			
g	1,6			
FRg (kN)	1,50			
d42	18,5			
n <sub>abl.</sub> x1000 (giri/min)	17			
pinza	GRA 9			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350