


ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **JS 40x2**

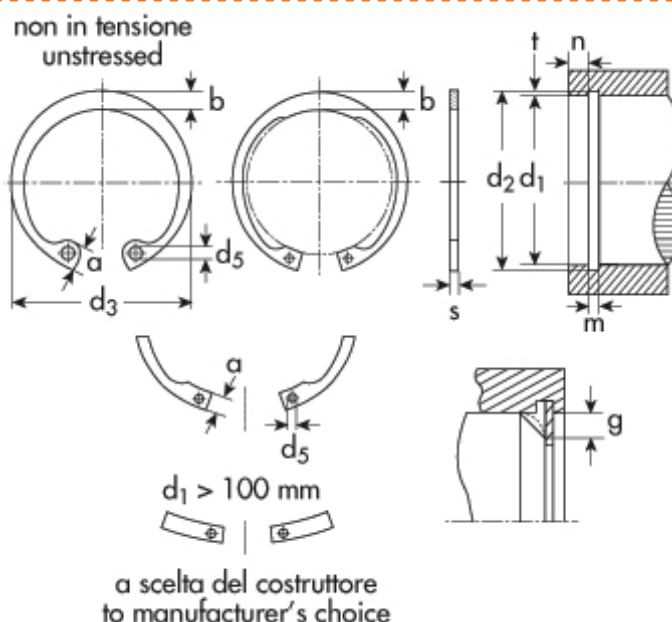

Interni DIN 472
UNI 7438
Tipo **JS** - esec.
rinforzata



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
47,00	JS 47x2	12,00	NETTO	-	100

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	47,00	d ₂	49,5	n	3,8
s	2,00	toll d ₂	0,25	FN (kN)	31,4
toll s	-0,07	m	2,15	FR (kN)	57,0
d ₃	50,5	t	1,25	g	2,0
toll d ₃	+1.10 -0.46			FRg (kN)	10,8
a max	7,2			AN (mm ²)	189
b ~	4,4			B	1,31
d ₅ min	2,5			pinza	ZGJ 2-3
peso kg/1000	6,700				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350