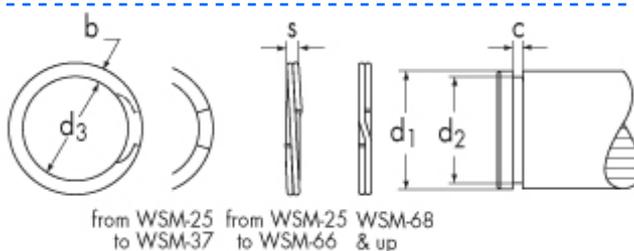


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
SAE 1070-90 Carbon Steel

 trattamento superficiale:
Oil dipped
Example of designation: WSM-25

d1=shaft diameter
d2=groove diameter
d3=internal ring diameter
S=thickness

**Carichi pesanti
 WSM - for shafts
 (in inches)**


descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WSM-225	124,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	
WSM-225	
d1 mm	57.15
d1 inch	2.250
ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 2.105 mm 53.47
Toll. d3	inch. -0,025 mm -0,64
b	inch. 0.168 mm 4.27
Toll. b	inch. +0,004/-0,006 mm +0,10/-0,15
s	inch. 0.078 mm 1.98
Toll. s	inch. +/-0,003 mm +/-0,08
Peso Kg/1000	11.34

GOLA	
d2	inch. 2.120 mm 53.85
Toll. d2	inch. +/-0,006 mm +/-0,15
c	inch. 0.086 mm 2.18
Toll. c	inch. +0,005 mm +0,130

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 103.016 L.B.S. 23,160
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 45.992 L.B.S. 10,340
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione
 fasteners, elementi di
 fissaggio e lavorazioni
 meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350