GANDINI

Friday, May 17, 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

SAE 1060-75 Carbon Steel

trattamento superficiale:
Oil dipped

Example of designation: FH-013

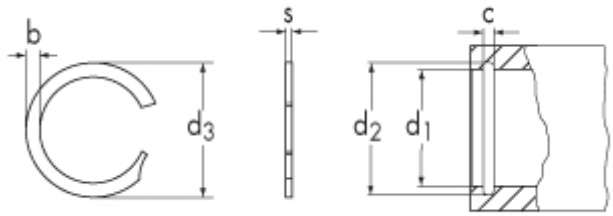

Carichi pesanti
FH - for bores for groove DIN 472

d1=shaft diameter
d2=groove diameter
d3=external ring diameter
S=thickness

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
FH-040	**92,00**	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	
FH-040	
d1 mm	40.00

ANELLO A RIPOSO	
d3	mm 42.86
Toll. d3	mm +00,51
b	mm 4.01
Toll. b	mm +/-0.10
s	mm 1.69
Toll. s	mm +/-0,05
Peso Kg/1000	5.60

GOLA	
d2	mm 42.50
Toll. d2	mm +0,25
c	mm 1.85
Toll. c	mm +0,140

CARICO ASSIALE	
taglio anello (coefficiente di sicurezza =3)	Newtons 55.621
snerv. gola (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	Newtons 24.265

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350