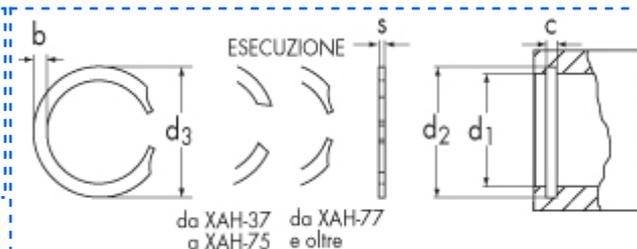


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

 trattamento superficiale:
Oliatura
Esempio di designazione: XAH-37

 da XAH-37
 a XAH-75

 da XAH-77
 e oltre

Carichi medi
XAH - per fori
(in pollici)

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
XAH-462	1.100,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
XAH-462	d2 inch. 4,795 mm 121,79	taglio anello Newtons 235.206 L.B.S. 52.879
d1 mm 117,48	Toll. d2 inch. +/-0,006 mm +/-0,15	(coefficiente di sicurezza =3)
d1 inch 4,625	c inch. 0,120 mm 3,05	snerv. gola Newtons 123.603 L.B.S. 27.788
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,005 mm +0,130	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2)
d3 inch. 4,875 mm 123,83		
Toll. d3 inch. +0,093 mm +2,36		
b inch. 0,250 mm 6,35		
Toll. b inch. +/-0,005 mm +/-0,13		
s inch. 0,109 mm 2,77		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 51,36		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione
 fasteners, elementi di
 fissaggio e lavorazioni
 meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350