


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WHM-25

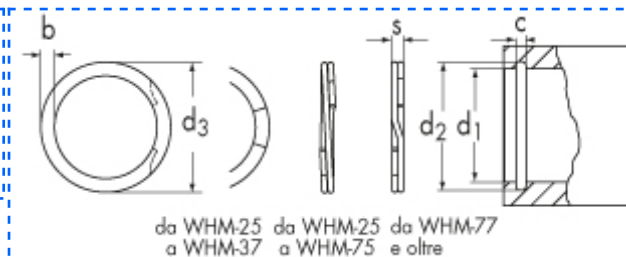

da WHM-25 a WHM-37 da WHM-25 a WHM-75 da WHM-77 e oltre

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

Carichi pesanti
WHM - per fori
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WHM-925	3.400,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	
WHM-925	
d1 mm	234,95
d1 inch	9,250

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 9,737 mm 247,32
Toll. d3	inch. +0,070 mm +1,78
b	inch. 0,437 mm 11,10
Toll. b	inch. +0,004/-0,008 mm +0,10/-0,20
s	inch. 0,187 mm 4,75
Toll. s	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
Peso Kg/1000	344,65

GOLA	
d2	inch. 9,669 mm 245,59
Toll. d2	inch. +/-0,008 mm +/-0,2
c	inch. 0,209 mm 5,31
Toll. c	inch. +0,008 mm +0,200

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 966.862 L.B.S. 217.370
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 610.755 L.B.S. 137.310
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350