


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WHT-50

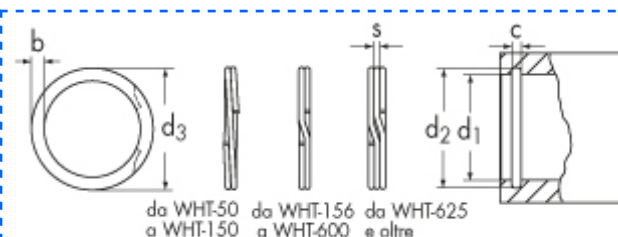

Carichi medio -
pesanti
**WHT - per fori
(in pollici)**



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WHT-625	1.700.00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WHT-625		
d1 mm 158,75	d2 inch. 6,530 mm 165,86	taglio anello Newtons 576.416 L.B.S. 129.590 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 inch 6,250	Toll. d2 inch. +/-0,008 mm +/-0,2	snerv. gola Newtons 275.109 L.B.S. 61.850 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
ANELLO A RIPOSO		
d3 inch. 6,576 mm 167,03	c inch. 0,174 mm 4,42	
Toll. d3 inch. +0,055 mm +1,4	Toll. c inch. +0,008 mm +0,200	
b inch. 0,312 mm 7,92		
Toll. b inch. +/-0,006 mm +/-0,15		
s inch. 0,165 mm 4,19		
Toll. s inch. +/-0,005 mm +/-0,13		
Peso Kg/1000 126,51		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350