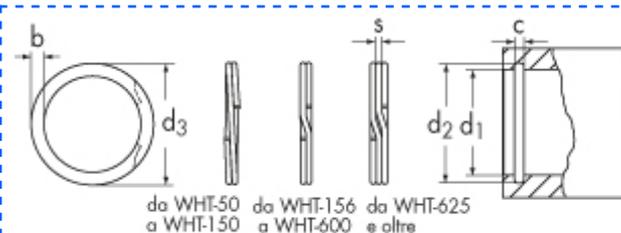


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
**Acciaio inox
AISI 302**

 trattamento superficiale:
**Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni**
**Esempio di designazione:
WHT-50-S02**

**Carichi medio -
pesanti
WHT - per fori
(in pollici)**

**d1=diámetro foro
d2=diámetro gola
d3=diámetro esterno
S=spessore**

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
WHT-62-S02	50,00	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WHT-62-S02	d2 inch. 0,659 mm 16,74	taglio anello Newtons 14.056 L.B.S. 3.160 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 15,88 d1 inch 0,625	Toll. d2 inch. +/-0,003 mm +/-0,08	snerv. gola Newtons 3.336 L.B.S. 750 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2)
ANELLO A RIPOSO	c inch. 0,039 mm 0,99	
d3 inch. 0,665 mm 16,89 Toll. d3 inch. +0,013 mm +0,33	Toll. c inch. +0,003 mm +0,080	
b inch. 0,045 mm 1,14 Toll. b inch. +/-0,004 mm +/-0,1		
s inch. 0,035 mm 0,89 Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 0,38		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione
 fasteners, elementi di
 fissaggio e lavorazioni
 meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350