


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WHT-50

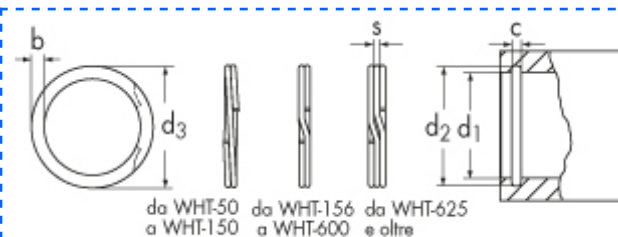

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
s=spessore

Carichi medio -
pesanti
**WHT - per fori
(in pollici)**



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WHT-145	28,00	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WHT-145	d2 inch. 1,535 mm 38,99	taglio anello Newtons 42.745 L.B.S. 9.610 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 36,98	Toll. d2 inch. +/-0,004 mm +/-0,1	snerv. gola Newtons 18.326 L.B.S. 4.120 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 1,456	c inch. 0,056 mm 1,42	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,004 mm +0,100	
d3 inch. 1,546 mm 39,27		
Toll. d3 inch. +0,015 mm +0,38		
b inch. 0,108 mm 2,74		
Toll. b inch. +/-0,004 mm +/-0,1		
s inch. 0,050 mm 1,27		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 3,01		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350