


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio inox
AISI 302

trattamento superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

Esempio di designazione:
VS-25-S02

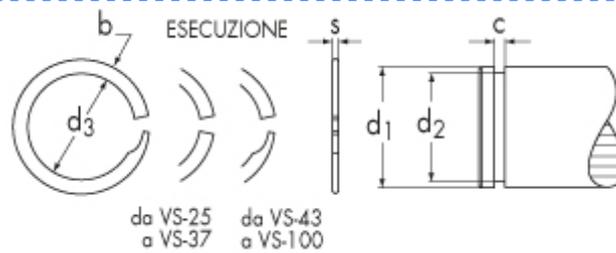

Carichi leggeri
VS - per alberi
(in pollici)



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
VS-31-S02	32,00	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
VS-31-S02	d2	taglio anello
d1 mm	inch. 0,297 mm 7,54	Newton 3.336 L.B.S. 750
d1 inch	Toll. d2	(coefficiente di sicurezza =3)
	inch. +/-0,002 mm +/-0,05	snerv. gola
	c	Newton 734 L.B.S. 165
ANELLO A RIPOSO	Toll. c	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2)
d3	inch. 0,018 mm 0,46	
Toll. d3	inch. +/-0,002 mm +/-0,05	
b	inch. 0,025 mm 0,64	
Toll. b	inch. +/-0,004 mm +/-0,10	
s	inch. 0,015 mm 0,38	
Toll. s	inch. +/-0,0015 mm +/-0,04	
Peso Kg/1000	0,05	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350