


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: FHE-0050

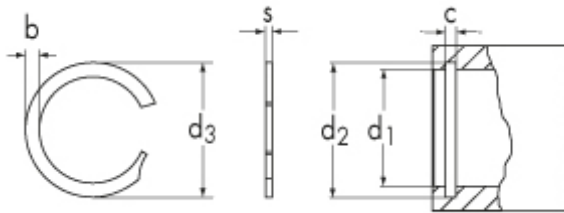

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

Carichi pesanti
FHE - per fori
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
FHE-1025	5.400,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	
FHE-1025	
d1 mm	260,35
d1 inch	10,250

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 10,660 mm 270,76
Toll. d3	inch. +0,070 mm +1,78
b	inch. 0,435 mm 11,05
Toll. b	inch. +/-0,007 mm +/-0,18
s	inch. 0,192 mm 4,88
Toll. s	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
Peso Kg/1000	319,09

GOLA	
d2	inch. 10,564 mm 268,33
Toll. d2	inch. +0,031 mm +0,790
c	inch. 0,203 mm 5,16
Toll. c	inch. +0,007 mm +0,180

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 814.571 L.B.S. 183.132 (coefficiente di sicurezza =3)
snerv. gola	Newtons 505.964 L.B.S. 113.751 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350