


## ANELLI D'ARRESTO

**Materiale:** Acciaio al carbonio per molle

**Durezza:**

TRATTAMENTO SUPERFICIALE  
**Fosfatati ed oliati**  
**Bruniti ed oliati**  
Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**  
anello tipo J 30

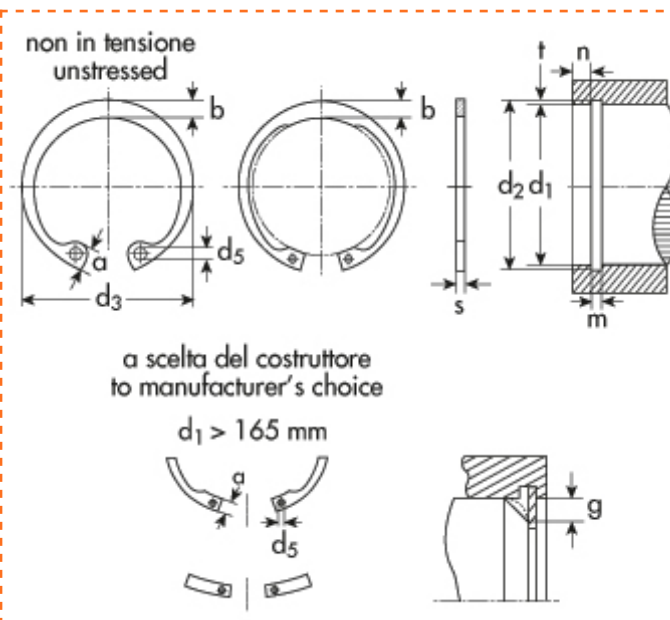

Interni DIN 472  
UNI 3654-7437  
Tipo J - per fori



**d1**=diametro del foro  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro anello a riposo  
**s**=spessore

| d1    | Descrizione | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % | Confezione |
|-------|-------------|------------------------------|---------------------|------------|
| 67,00 | J 67        | 12,00                        | 1<br>NETTO          | 2<br>-     |
|       |             |                              |                     | 50         |

| ANELLO D'ARRESTO    |             | GOLA                |      | DATI COMPLEMENTARI |       |
|---------------------|-------------|---------------------|------|--------------------|-------|
| d <sub>1</sub>      | 67,00       | d <sub>2</sub>      | 70,0 | n                  | 4,5   |
| s                   | 2,50        | toll d <sub>2</sub> | 0,30 | FN (kN)            | 53,80 |
| toll s              | -0,07       | m                   | 2,65 | FR (kN)            | 121,0 |
| d <sub>3</sub>      | 71,5        | t                   | 1,50 | g                  | 2,5   |
| toll d <sub>3</sub> | +1.10 -0.46 |                     |      | FRg (kN)           | 21,1  |
| a max               | 7,7         |                     |      | AN (mm2)           | 323,0 |
| b ~                 | 6,0         |                     |      | K (kN.mm)          | 222,0 |
| d <sub>5</sub> min  | 3,0         |                     |      | pinza              | ZGJ 3 |
| peso kg/1000        | 15,300      |                     |      |                    |       |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350