


## ANELLI D'ARRESTO

**Materiale:** Acciaio al carbonio per molle

**Durezza:**  
46÷54 HRC 460÷580 HV

**TRATTAMENTO SUPERFICIALE**  
**Fosfatati ed oliati**  
**Bruniti ed oliati**  
Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**  
anello tipo **RA 4**

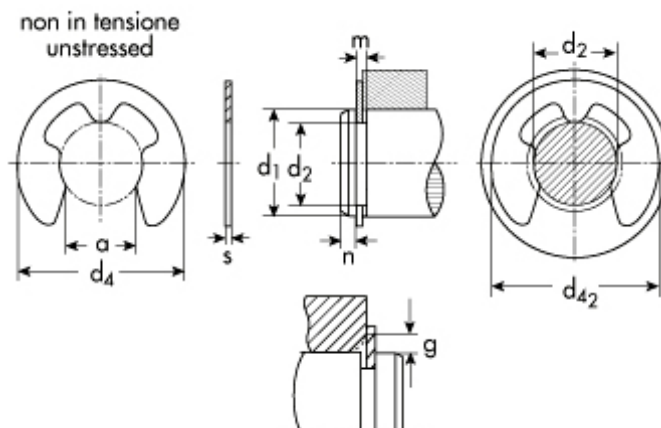

DIN 6799 tipo  
**RA** - per alberi



**d<sub>1</sub>**=diametro dell'albero  
**d<sub>2</sub>**=diametro gola  
**d<sub>4</sub>**=diametro esterno a riposo  
**s**=spessore

| d <sub>2</sub> | Descrizione | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo %<br>1 | 2 | Confezione |
|----------------|-------------|------------------------------|--------------------------|---|------------|
| 6,0            | <b>RA 6</b> | <b>0,22</b>                  | <b>NETTO</b>             | - | 2500       |

| ANELLO D'ARRESTO |             | GOLA                |        | DATI COMPLEMENTARI                 |       |
|------------------|-------------|---------------------|--------|------------------------------------|-------|
| d <sub>1</sub>   | 7.0 ÷ 9.0   | d <sub>2</sub>      | 6,0    | n                                  | 1,2   |
| s                | 0,70        | toll d <sub>2</sub> | -0,075 | FN (kN)                            | 1,10  |
| toll s           | +0.02 -0.02 | m                   | 0,74   | FR (kN)                            | 1,35  |
| a                | 5,26        |                     |        | g                                  | 1,1   |
| d <sub>4</sub>   | 11,80       |                     |        | FRg (kN)                           | 0,70  |
| peso kg/1000     | 0,255       |                     |        | d <sub>42</sub>                    | 12,0  |
|                  |             |                     |        | n <sub>abl</sub> .x1000 (giri/min) | 25    |
|                  |             |                     |        | pinza                              | GRA 6 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350