

**ANELLI D'ARRESTO**
**Materiale:**

Acciaio per molle

**Durezza:**

48÷52 HRC 485÷545 HV

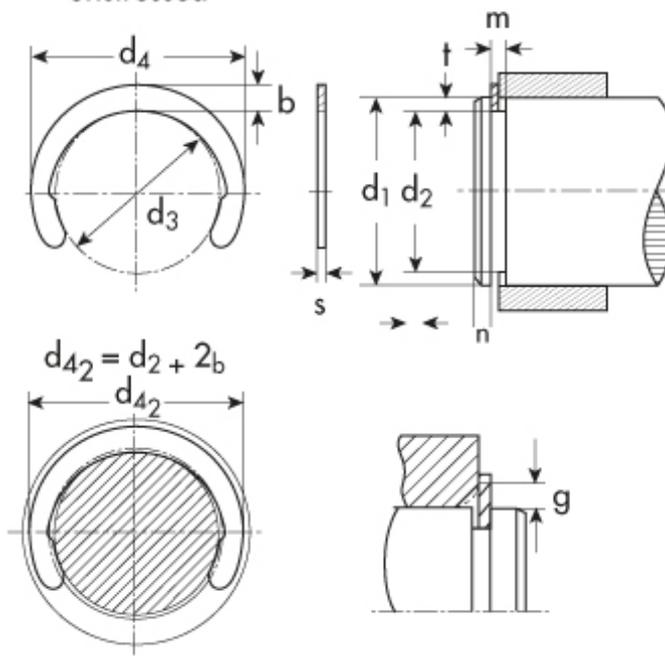
TRATTAMENTO SUPERFICIALE

**Fosfatati ed oliati**
**Bruniti ed oliati**

Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**

 anello tipo **HM 15 IMPILATI**

 non in tensione  
unstressed

 a mezzaluna  
tipo **HM** -  
impilati


**d<sub>1</sub>**=diametro dell'albero  
**d<sub>2</sub>**=diametro gola  
**d<sub>3</sub>**=diametro interno a riposo  
**d<sub>4</sub>**=diametro esterno a riposo  
**s**=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variatione Prezzo % 1	2	Confezione
6,00	HM 6 IMPILATI	5,50 •	-	-	5000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d1	6,00	d2	5,0	n	1,5
s	0,70	toll d2	-0,07	FN (kN)	0,72
toll s	-0,05	m	0,74	FR (kN)	1,65
d3	4,80	t	0,50	g	0,70
toll d3	+0.08 -0.08			FRg (kN)	1,10
b ~	1,30			d42	7,6
d4	7,40			nabl. x1000 (giri/min)	80
peso kg/1000	0,110			pinza	GRH 6

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350