

ANELLI D'ARRESTO
Materiale:

Acciaio per molle

Durezza:

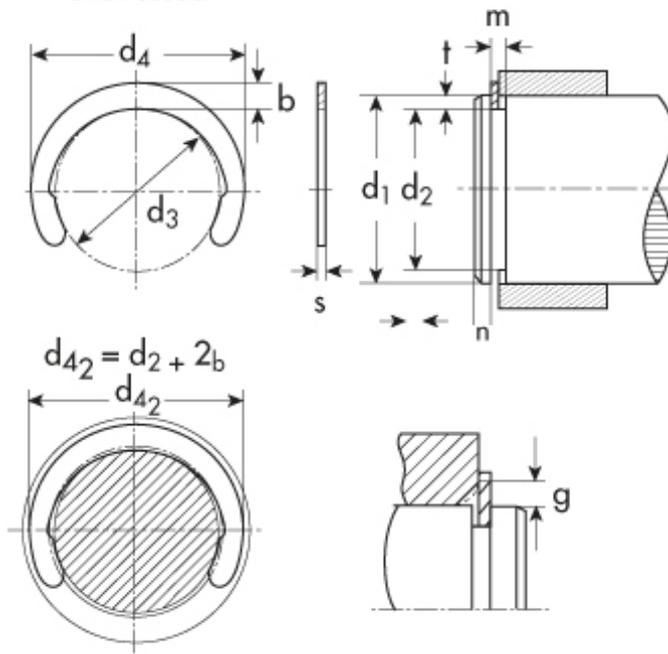
48÷52 HRC 485÷545 HV

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo H 15

 non in tensione
unstressed

 a mezzaluna
tipo H - per
alberi


d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro interno a riposo
d₄=diametro esterno a riposo
s=spessore

| d1 | Descrizione | Prezzo IVA escl. euro/100 | Variazione Prezzo % | Confezione |
|-------|-------------|------------------------------|---------------------|------------|
| 42,00 | H 42 | a richiesta | - | 250 |

| ANELLO D'ARRESTO | | GOLA | | DATI COMPLEMENTARI | |
|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|---|-------|
| d₁ | 42,00 | d₂ | 37,8 | n | 6,3 |
| s | 1,75 | toll d₂ | -0,25 | FN (kN) | 21,50 |
| toll s | -0,06 | m | 1,85 | FR (kN) | 28,00 |
| d₃ | 37,00 | t | 2,10 | g | 1,75 |
| toll d₃ | +0.39 -0.39 | | | FRg (kN) | 8,90 |
| b ~ | 5,10 | | | d₄₂ | 48 |
| d₄ | 47,20 | | | n_{abl}.x1000 (giri/min) | 9 |
| peso kg/1000 | 5,460 | | | | |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350