

## ANELLI D'ARRESTO

**Materiale:** Acciaio al carbonio per molle

**Durezza:**

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

**Fosfatati ed oliati**


**Bruniti ed oliati**

Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**

**NAS 75 (3/4)**

non in tensione  
unstressed

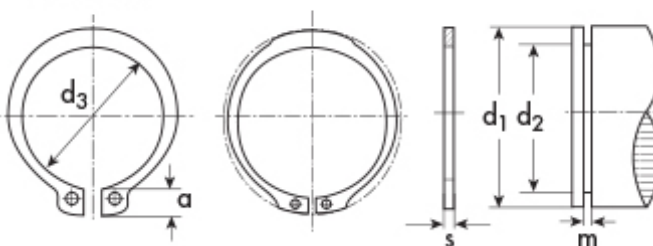

Esterni in Pollici  
DIN 471  
UNI 7436  
Tipo **NAS**  
spessore  
rinforzato, per  
alberi



**d<sub>1</sub>**=diametro dell'albero  
**d<sub>2</sub>**=diametro gola  
**d<sub>3</sub>**=diametro anello a riposo  
**s**=spessore

| d <sub>1</sub> | Descrizione       | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % | Confezione |
|----------------|-------------------|------------------------------|---------------------|------------|
| 49,20          | NAS 193 (1-15/16) | a richiesta                  | -                   | 50         |

| ANELLO D'ARRESTO          |       | GOLA                      |       | DATI COMPLEMENTARI |         |
|---------------------------|-------|---------------------------|-------|--------------------|---------|
| <b>d<sub>1</sub></b>      | 49,20 | <b>d<sub>2</sub></b>      | 46,38 | <b>pinza</b>       | ZGA 2-3 |
| <b>d<sub>1</sub> inch</b> | 1,938 | <b>d<sub>2</sub> inch</b> | 1,826 |                    |         |
| <b>s</b>                  | 3,18  | <b>m</b>                  | 3,53  |                    |         |
| <b>s inch</b>             | 0,125 | <b>m inch</b>             | 0,139 |                    |         |
| <b>a</b>                  | 7,98  |                           |       |                    |         |
| <b>a inch</b>             | 0,314 |                           |       |                    |         |
| <b>d<sub>3</sub></b>      | 45,26 |                           |       |                    |         |
| <b>d<sub>3</sub> inch</b> | 1,782 |                           |       |                    |         |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350