


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XDH-112

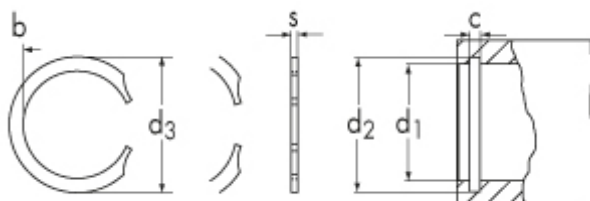

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

Carichi leggeri
XDH - per fori
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
XDH-325	170,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	
XDH-325	
d1 mm	82,55
d1 inch	3,250

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 3,404 mm 86,46
Toll. d3	inch. +0,078 mm +1,98
b	inch. 0,187 mm 4,75
Toll. b	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
s	inch. 0,062 mm 1,57
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	15,23

GOLA	
d2	inch. 3,374 mm 85,70
Toll. d2	inch. +/-0,006 mm +/-0,15
c	inch. 0,068 mm 1,73
Toll. c	inch. +0,004 mm +0,100

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 101.820 L.B.S. 22.891
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 63.354 L.B.S. 14.243
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350