


SMALLEY® SPIRAL RETAINING RINGS

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

surface treatment:
Oliatura

Esempio di designazione: DNH-13

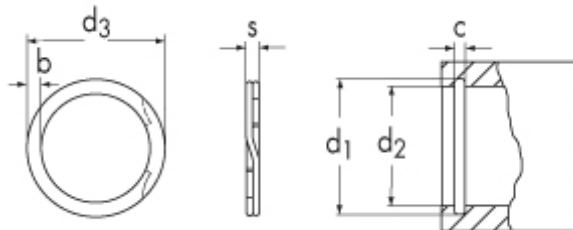

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

Medium-heavy
duty series
DNH - per fori
per gole DIN 472



description	Price Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
DNH-40	66,00	+ 20%	-	250

DESCRIPTION	GROOVE	THRUST CAPACITY
DNH-40	d2	ring shear Newtons 61.498 (safety factor =3)
d1 mm 40,00	mm 42,50	
	Toll. d2	groove yield Newtons 24,368 (based on a groove material yield strength of 310/mm and a safety factor of 2)
	mm +0,250	
	c	
	mm 1,85	
	Toll. c	
	mm +0,140	
RING IN THE UNSTRESSED STATE		
d3		
mm 42,93		
Toll. d3		
mm +0,51		
b		
mm 4,01		
Toll. b		
mm +/-0,10		
s		
mm 1,69		
Toll. s		
mm +/-0,05		
Weight Kg/1000		
6,50		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Production and distribution
of fasteners, fixing elements
and mechanical parts
machining

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Sales department
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Administration
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350