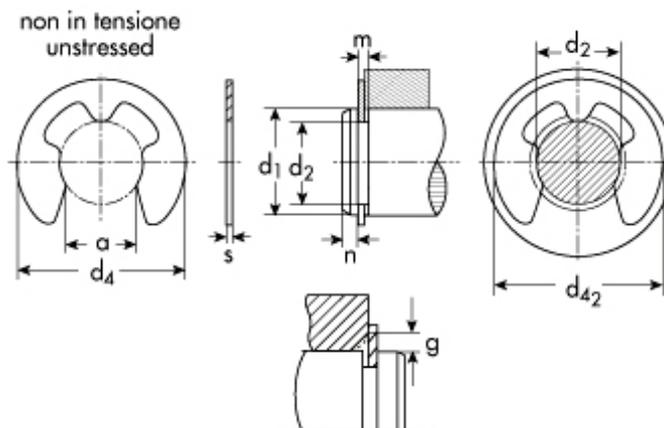


ANELLI D'ARRESTO
Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:
 46÷54 HRC 460÷580 HV

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfati ed oliati
Bruniti ed oliati
 Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
 anello tipo RA 4

 DIN 6799 tipo
RA - per alberi

d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₄=diametro esterno a riposo
s=spessore

d ₂	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione
			1	2	
12,0	RA 12	4,40	-	-	1000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	13.0 ÷ 18.0	d ₂	12,0	n	2,5
s	1,30	toll d ₂	-0,110	FN (kN)	3,10
toll s	+0.03 -0.03	m	1,35	FR (kN)	4,70
a	10,45			g	1,9
d ₄	22,70			FRg (kN)	2,30
peso kg/1000	1,770			d ₄₂	23,0
				n _{abl. X1000 (giri/min)}	13
				pinza	GRA 12

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione
 fasteners, elementi di
 fissaggio e lavorazioni
 meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350