


ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **JSM 30x1,5 IMPILATI**

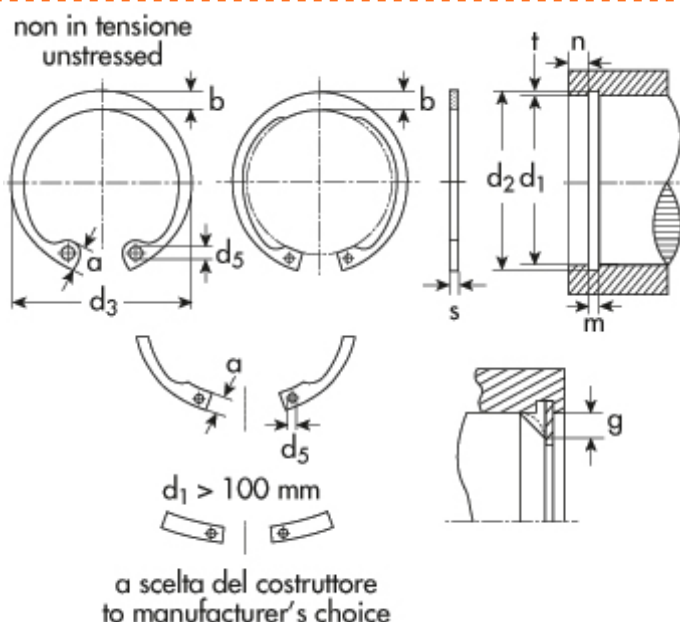

Interni DIN 472
UNI 7438
Tipo **JSM**
impilati



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1 2	Confezione
35,00	JSM 35x1,75 IMPILATI	5,00	NETTO	-

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	35,00	d ₂	37,0	n	3,0
s	1,75	toll d ₂	0,25	FN (kN)	18,8
toll s	-0,06	m	1,85	FR (kN)	36,6
d ₃	37,8	t	1,00	g	1,5
toll d ₃	+0.50 -0.25			FRg (kN)	8,7
a max	6			AN (mm ²)	113
b ~	3,8			B	1,36
d ₅ min	2,5			pinza	ZGJ 2
peso kg/1000	4,500				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350