


ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
 Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
 anello tipo JK 25

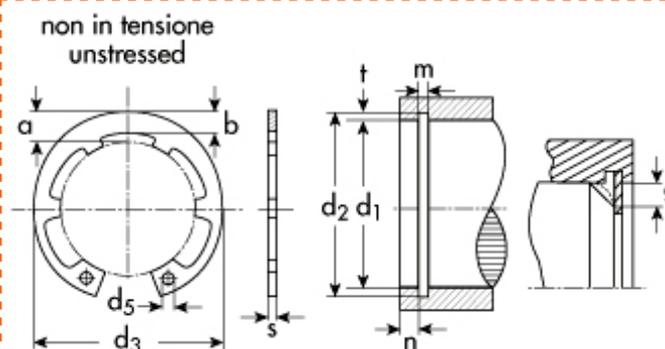

DIN 984 Tipo
JK per fori



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
70,00	JK 70	25,00	1 NETTO	2 50

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d₁	70,00	d₂	73,0	n	4,5
s	2,50	toll d₂	0,30	FN (kN)	56,2
toll s	-0,07	m	2,65	FR (kN)	119,0
d₃	74,5	t	1,50	g	2,5
toll d₃	+1.10 -0.46			FRg (kN)	21,0
a max	10,2			AN (mm²)	337,0
b ~	6,2			K (kN.mm)	218,0
d₅ min	3,0			nr alette	8
peso kg/1000	20,200			pinza	ZGJ 3

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
 fasteners, elementi di
 fissaggio e lavorazioni
 meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350