

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:


TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Fosfatati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo AS 30x2

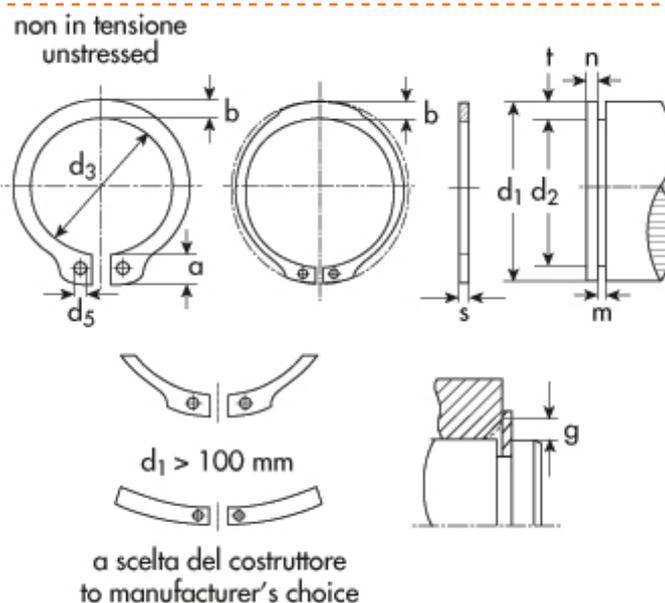

Esterni DIN 471
UNI 7436
Tipo AS - esec.
rinforzata



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
44,00	AS 44x2,5	10,00	1 NETTO	2 50

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d₁	44,00	d₂	41,5	n	3,8
s	2,50	toll d₂	-0,25	FN (kN)	27,90
toll s	-0,07	m	2,65	FR (kN)	101,00
d₃	40,5	t	1,25	g	2,0
toll d₃	+0.39 -0.90			FRg (kN)	19,1
a max	7,2			AN (mm²)	168,0
b ~	4,5			B	2,04
d₅ min	2,5			n_{abl}.x1000 (giri/min)	12
peso kg/1000	10,400			pinza	ZGA 2-3

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350