

Viti e dadi


- 1) È consentito un lieve arrotondamento o svasatura all'imbocco.
- 2) Il bordo superiore della testa può essere arrotondato o smussato, come indicato a discrezione del produttore.
- 3) Il bordo inferiore della testa può essere arrotondato o smussato a dw, ma in ogni caso sarà privo di bave.

$$l_g \max = l - b$$

$$l_s \min = l_g \max - 5p$$

$$l_f \max = 1,7 r \max$$

$$r \max = d_a \max - d_s \max: 2$$

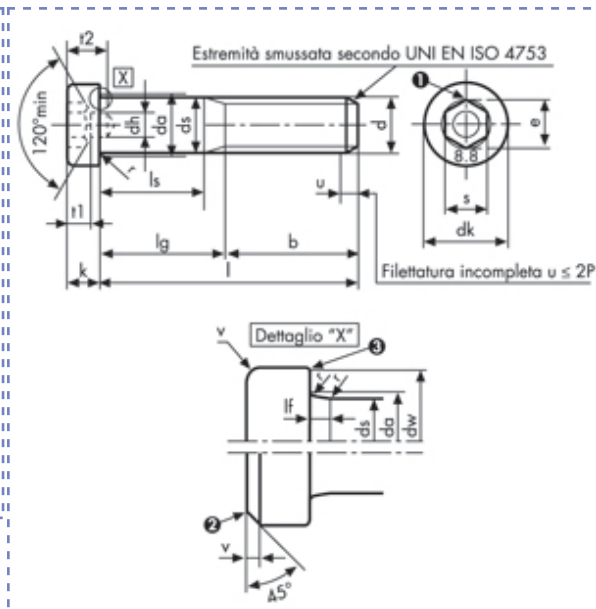

Viti a testa cilindrica bassa
con esagono incassato
e foro guida
DIN 6912 Classe 8.8



Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione	d mm	L mm
M 8 X 50	a richiesta	1 2	-	M8	50

M850-691288	dh	max	4,075	r	min	0,4
p	1,25	min	4	nom	6	
b	I ≤ 125	22		s	max	6,14
	125 < I ≤ 200	-		min	6,02	
	I > 200	-		nom	3	
dk	max	13		t1	max	3,12
	min	12,73		min	2,88	
da	max	9,2		t2	max	6,86
				min	6,5	
	ds	max	8			
	min	7,78				
	dw	min	12,03			
e	min	6,86				
lf	max	1,02				
k	max	5				
	min	4,82				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350