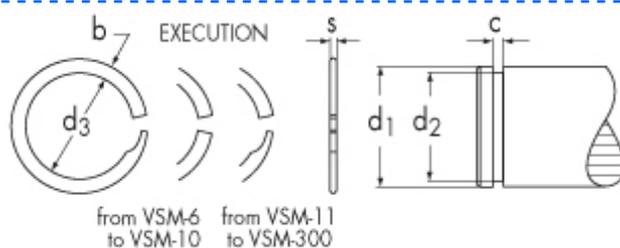


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
SAE 1070-90 Carbon Steel

 trattamento superficiale:
Oil dipped
Example of designation: VSM-6

**Carichi leggeri
 VSM - for shafts**

d1=shaft diameter
d2=groove diameter
d3=internal ring diameter
S=thickness

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
VSM-9	13,20	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
VSM-9	d2	taglio anello Newtons 3.580 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 9.00	mm 8.50	snerv. gola Newtons 1.114 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
ANELLO A RIPOSO	Toll. d2	
d3	mm +/-0,05	
mm 8.42	c	
Toll. d3	mm 0.46	
mm -0,25	Toll. c	
b	mm +0,050	
mm 0.76		
Toll. b		
mm +/-0,10		
s		
mm 0.38		
Toll. s		
mm +/-0,04		
Peso Kg/1000		
0.07		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione
 fasteners, elementi di
 fissaggio e lavorazioni
 meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350