


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
**SAE 1070-90**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: WSM-25**

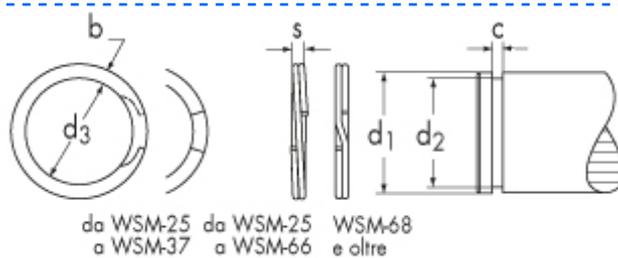

da WSM-25 a WSM-37    da WSM-25 a WSM-66    WSM-68 e oltre

**Carichi pesanti**  
**WSM - per alberi**  
**(in pollici)**



**d1**=diametro albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro interno anello  
**S**=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
<b>WSM-125</b>	<b>61,00</b>	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WSM-125	<b>d2</b> inch. 1,176 mm 29,87	<b>taglio anello</b> Newtons 36.696 L.B.S. 8.250
<b>d1 mm</b> 31,75	<b>Toll. d2</b> inch. +/-0,004 mm +/-0,1	(coefficiente di sicurezza =3)
<b>d1 inch</b> 1,250	<b>c</b> inch. 0,056 mm 1,42	<b>snerv. gola</b> Newtons 14.545 L.B.S. 3.270
<b>ANELLO A RIPOSO</b>	<b>Toll. c</b> inch. +0,004 mm +0,100	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm <sup>2</sup> e un fattore di sicurezza=2)
<b>d3</b> inch. 1,163 mm 29,54		
<b>Toll. d3</b> inch. -0,013 mm -0,33		
<b>b</b> inch. 0,103 mm 2,62		
<b>Toll. b</b> inch. +0,003/-0,005 mm +008/-013		
<b>s</b> inch. 0,050 mm 1,27		
<b>Toll. s</b> inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
<b>Peso Kg/1000</b> 2,40		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350