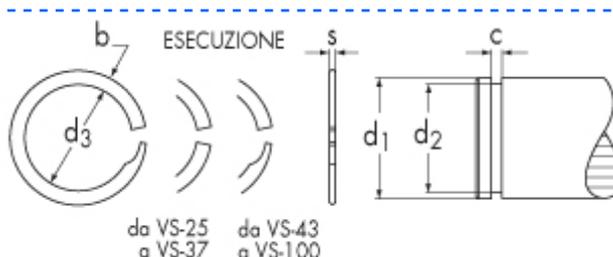


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

 trattamento superficiale:
Oliatura
Esempio di designazione: VS-25

**Carichi leggeri
VS - per alberi
(in pollici)**

**d1=diámetro albero
d2=diámetro gola
d3=diámetro interno anello
S=spessore**

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
VS-237	49,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
VS-237	d2 inch. 2,299 mm 58,39	taglio anello Newtons 43.235 L.B.S. 9.720
d1 mm 60,33	Toll. d2 inch. +/-0,006 mm +/-0,15	(coefficiente di sicurezza =3)
d1 inch 2,375	c inch. 0,039 mm 0,99	snerv. gola Newtons 28.378 L.B.S. 6.380
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,003 mm +0,080	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2)
d3 inch. 2,273 mm 57,73		
Toll. d3 inch. -0,025 mm -0,64		
b inch. 0,158 mm 4,01		
Toll. b inch. +/-0,004 mm +/-0,10		
s inch. 0,031 mm 0,79		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 4,49		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350