


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: FSE-0050

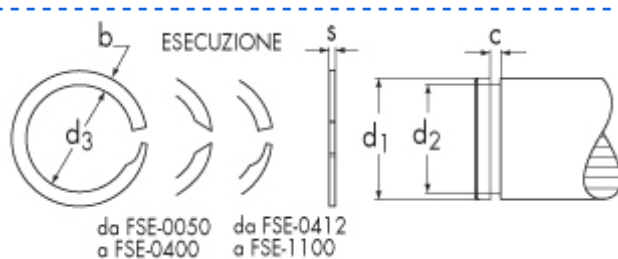

Carichi pesanti
FSE - per alberi
(in pollici)



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
FSE-0156	99,00	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	
FSE-0156	
d1 mm	39,67
d1 inch	1,562

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 1,457 mm 37,01
Toll. d3	inch. -0,02 mm -0,51
b	inch. 0,158 mm 4,01
Toll. b	inch. +0,003/-0,005 mm +0,08/-0,13
s	inch. 0,067 mm 1,70
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	6,45

GOLA	
d2	inch. 1,470 mm 37,34
Toll. d2	inch. -0,01 mm -0,250
c	inch. 0,073 mm 1,85
Toll. c	inch. +0,006 mm +0,150

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 55.155 L.B.S. 12.400 (coefficiente di sicurezza =3)
snerv. gola	Newtons 22.591 L.B.S. 5.079 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350