


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: FSE-0050

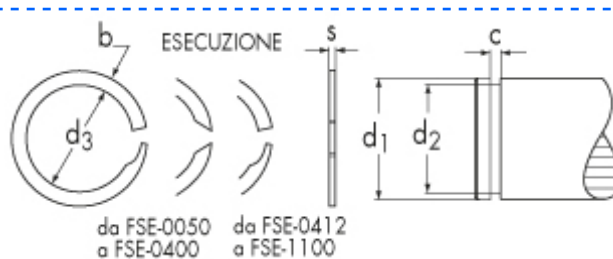

**Carichi pesanti
FSE - per alberi
(in pollici)**



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
FSE-0256	280,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
FSE-0256	d2 inch. 2,444 mm 62,08	taglio anello Newtons 116.769 L.B.S. 26.252 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 65,07	Toll. d2 inch. -0,012 mm -0,300	snerv. gola Newtons 47.527 L.B.S. 10.685 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 2,562	c inch. 0,104 mm 2,64	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,006 mm +0,150	
d3 inch. 2,415 mm 61,34		
Toll. d3 inch. -0,025 mm -0,64		
b inch. 0,200 mm 5,08		
Toll. b inch. +0,004/-0,006 mm +0,10/-0,15		
s inch. 0,095 mm 2,41		
Toll. s inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
Peso Kg/1000 18,85		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350