


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1060-75

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: FHE-0050

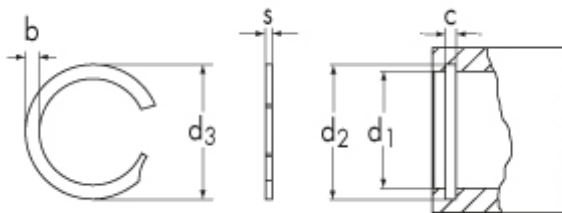

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

**Carichi pesanti
FHE - per fori
(in pollici)**



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
FHE-0262	230.00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
FHE-0262		
d1 mm 66,68	d2 inch. 2,743 mm 69,67	taglio anello Newtons 119.518 L.B.S. 26.870 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 inch 2,625	Toll. d2 inch. +0,012 mm +0,300	snerv. gola Newtons 48.692 L.B.S. 10.947 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
ANELLO A RIPOSO	c inch. 0,104 mm 2,64	
d3 inch. 2,777 mm 70,54	Toll. c inch. +0,006 mm +0,150	
Toll. d3 inch. +0,030 mm +0,76		
b inch. 0,200 mm 5,08		
Toll. b inch. +/-0,005 mm +/-0,13		
s inch. 0,095 mm 2,41		
Toll. s inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
Peso Kg/1000 17,21		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350