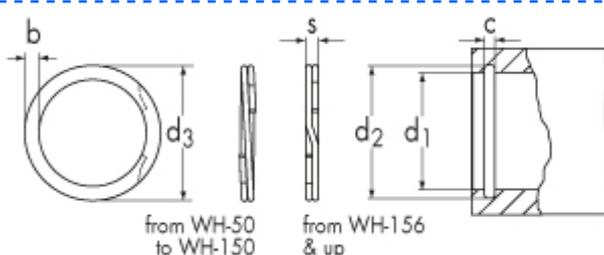


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
SAE 1060-75 Carbon Steel

 trattamento superficiale:
Oil dipped
Example of designation: WH-50

 from WH-50 to WH-150
 from WH-156 & up

 Carichi medi
WH - for bores
 (in inches)

d1=shaft diameter
d2=groove diameter
d3=external ring diameter
S=thickness

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WH-118	22,00	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE	
WH-118	
d1 mm	30.18
d1 inch	1.188

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 1.249 mm 31.72
Toll. d3	inch. +0,015 mm +0,38
b	inch. 0.085 mm 2.16
Toll. b	inch. +0,003/-0,005 mm +0,08/-0,13
s	inch. 0.043 mm 1.09
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	1.64

GOLA	
d2	inch. 1.236 mm 31.39
Toll. d2	inch. +/-0,004 mm +/-0,1
c	inch. 0.048 mm 1.22
Toll. c	inch. +0,004 mm +0,100

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 32.826 L.B.S. 7,380
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 8.985 L.B.S. 2,020
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione
 fasteners, elementi di
 fissaggio e lavorazioni
 meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350