


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

SAE 1070-90  
Carbon Steel

trattamento superficiale:  
Oil dipped

Example of designation: DNH-13

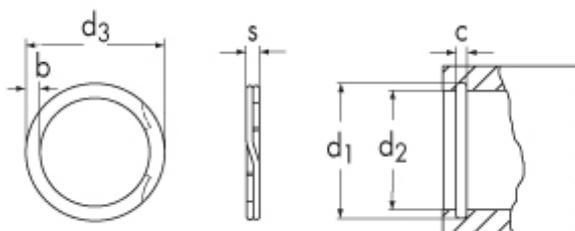

d1=shaft diameter  
d2=groove diameter  
d3=external ring diameter  
S=thickness

Carichi medio -  
pesanti  
DNH - for bores  
for groove DIN  
472



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
<b>DNH-82</b>	<b>250,00</b>	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
DNH-82	<b>d2</b>	<b>taglio anello</b> Newtons 171.222 (coefficiente di sicurezza =3)
<b>d1 mm</b> 82,00	mm 85,50	<b>snerv. gola</b> Newtons 69,936 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
<b>ANELLO A RIPOSO</b>	<b>Toll. d2</b>	
<b>d3</b>	mm +0,350	
mm 86,20	<b>c</b>	
<b>Toll. d3</b>	mm 2,65	
mm +0,76	<b>Toll. c</b>	
<b>b</b>	mm +0,140	
mm 6,05		
<b>Toll. b</b>		
mm +/-0,13		
<b>s</b>		
mm 2,41		
<b>Toll. s</b>		
mm +/-0,08		
<b>Peso Kg/1000</b>		
28,77		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350