


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WS-50

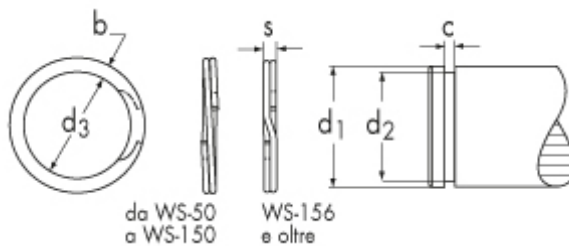

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

Carichi medi
WS - per alberi
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WS-437	220,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE	
WS-437		d2		taglio anello	Newtons 156.614
d1 mm	111,13				L.B.S. 35.210
d1 inch	4,375	Toll. d2		(coefficiente di sicurezza =3)	
				snerv. gola	Newtons 89.405
		c			L.B.S. 20.100
		Toll. c		(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	
ANELLO A RIPOSO					
d3	inch. 4,208 mm 106,88				
Toll. d3	inch. -0,04 mm -1,02				
b	inch. 0,228 mm 5,79				
Toll. b	inch. +0,004/-0,006 mm +0,10/-0,15				
s	inch. 0,061 mm 1,55				
Toll. s	inch. +/-0,003 mm +/-0,08				
Peso Kg/1000	23,95				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350