


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WSM-25

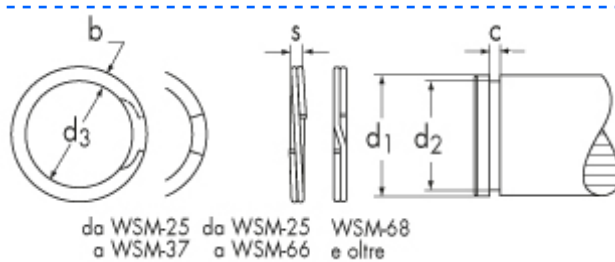

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

**Carichi pesanti
WSM - per alberi
(in pollici)**



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WSM-162	62,00	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	
WSM-162	
d1 mm	41,28
d1 inch	1,625

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 1,513 mm 38,43
Toll. d3	inch. -0,02 mm -0,51
b	inch. 0,128 mm 3,25
Toll. b	inch. +0,003/-0,005 mm +008/-013
s	inch. 0,062 mm 1,57
Toll. s	inch. +/-0,003 mm +/-0,08
Peso Kg/1000	4,90

GOLA	
d2	inch. 1,529 mm 38,84
Toll. d2	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
c	inch. 0,068 mm 1,73
Toll. c	inch. +0,004 mm +0,100

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 59.114 L.B.S. 13.290 (coefficiente di sicurezza =3)
snerv. gola	Newtons 24.508 L.B.S. 5.510 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350