GANDINI

domenica 19 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WST-46

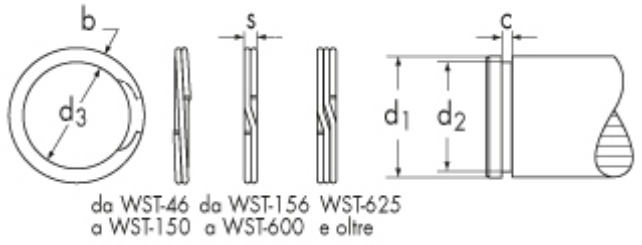

Carichi medio - pesanti
WST - per alberi
(in pollici)

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
WST-875	**3.200,00**	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	
WST-875	
d1 mm	222,25
d1 inch	8,750

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 8,321 mm 211,35
Toll. d3	inch. -0,07 mm -1,78
b	inch. 0,375 mm 9,53
Toll. b	inch. +/-0,006 mm +/-0,15
s	inch. 0,189 mm 4,80
Toll. s	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
Peso Kg/1000	235,46

GOLA	
d2	inch. 8,383 mm 212,93
Toll. d2	inch. +/-0,008 mm +/-0,2
c	inch. 0,209 mm 5,31
Toll. c	inch. +0,008 mm +0,200

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 924.383 L.B.S. 207.820
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 506.182 L.B.S. 113.800
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it