


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WH-50

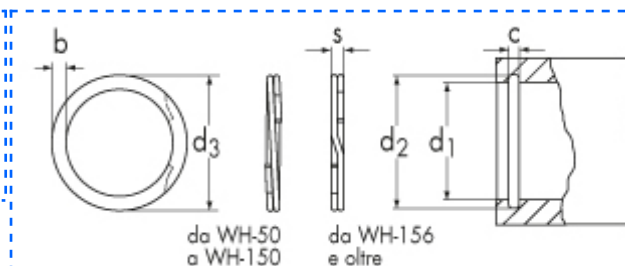

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

Carichi medi
WH - per fori
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WH-354	128,00	+ 20%	-	50

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WH-354	d2 inch. 3,653 mm 92,79	taglio anello Newtons 126.857 L.B.S. 28.520 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 89,99	Toll. d2 inch. +/-0,006 mm +/-0,15	snerv. gola Newtons 61.249 L.B.S. 13.770 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 3,543	c inch. 0,068 mm 1,73	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,005 mm +0,130	
d3 inch. 3,684 mm 93,57		
Toll. d3 inch. +0,030 mm +0,76		
b inch. 0,198 mm 5,03		
Toll. b inch. +0,004/-0,006 mm +0,10/-0,15		
s inch. 0,061 mm 1,55		
Toll. s inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
Peso Kg/1000 16,30		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350