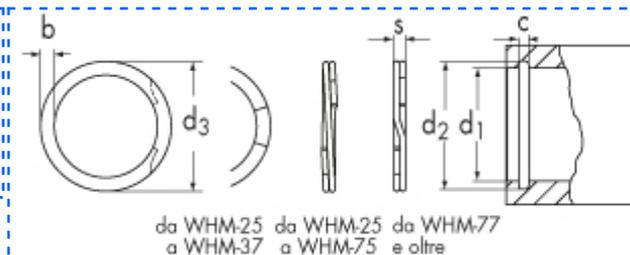


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**
**Acciaio al Carbonio per Molle  
SAE 1070-90**

 trattamento superficiale:  
**Oliatura**
**Esempio di designazione: WHM-25**


da WHM-25 a WHM-37 da WHM-25 a WHM-75 da WHM-77 e oltre

**Carichi pesanti  
WHM - per fori  
(in pollici)**

**d1**=diametro foro  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro esterno  
**S**=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
<b>WHM-375</b>	<b>340,00</b>	+ 20%	-	50

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WHM-375	<b>d2</b> inch. 3,974 mm 100,94	<b>taglio anello</b> Newtons 232.675 L.B.S. 52.310
<b>d1 mm</b> 95,25	<b>Toll. d2</b> inch. +/-0,006 mm +/-0,15	(coefficiente di sicurezza =3)
<b>d1 inch</b> 3,750	<b>c</b> inch. 0,120 mm 3,05	<b>snerv. gola</b> Newtons 132.061 L.B.S. 29.690
<b>ANELLO A RIPOSO</b>	<b>Toll. c</b> inch. +0,005 mm +0,130	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm <sup>2</sup> e un fattore di sicurezza=2)
<b>d3</b> inch. 4,002 mm 101,65		
<b>Toll. d3</b> inch. +0,035 mm +0,89		
<b>b</b> inch. 0,312 mm 7,92		
<b>Toll. b</b> inch. +0,004/-0,008 mm +0,10/-0,20		
<b>s</b> inch. 0,111 mm 2,82		
<b>Toll. s</b> inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
<b>Peso Kg/1000</b> 51,35		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
 viale Pier Paolo Pasolini, 83  
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
 250@gandini.it  
 tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
 350@gandini.it  
 tel +39 02 241 047 350