


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WHM-25

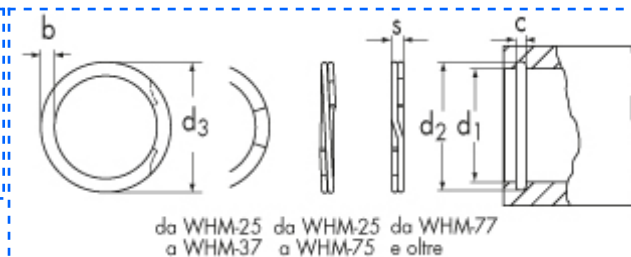

da WHM-25 a WHM-37 da WHM-25 a WHM-75 da WHM-77 e oltre

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
s=spessore

Carichi pesanti
WHM - per fori
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WHM-1150	6.700,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	
WHM-1150	
d1 mm	292,10
d1 inch	11,500

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 12,102 mm 307,39
Toll. d3	inch. +0,120 mm +3,05
b	inch. 0,562 mm 14,27
Toll. b	inch. +0,005/-0,010 mm +0,13/-0,25
s	inch. 0,187 mm 4,75
Toll. s	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
Peso Kg/1000	481,41

GOLA	
d2	inch. 12,018 mm 305,26
Toll. d2	inch. +/-0,010 mm +/-0,25
c	inch. 0,209 mm 5,31
Toll. c	inch. +0,008 mm +0,200

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 1.202.028 L.B.S. 270.240 (coefficiente di sicurezza =3)
snerv. gola	Newtons 936.482 L.B.S. 210.540 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350