


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®



trattamento superficiale: Oliatura

Esempio di designazione: WHM-25

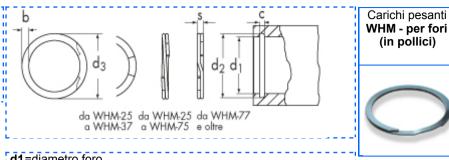



d1=diametro foro d2=diametro gola d3=diametro esterno **S**=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
WHM-145	60,00	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE		
WHM-145		
d1 mm	36,98	
d1 inch	1,456	

ANELLO A RIPOSO		
d3	inch. 1,559	
	mm 39,60	
Toll. d3	inch. +0,013	
	mm +0,33	
b	inch. 0,118	
	mm 3,00	
Toll. b	inch. +0,003/-0,005	
	mm +0,08/-0,13	
s	inch. 0,050	
	mm 1,27	
Toll. s	inch. +/-0,002	
	mm +/-0,05	
Peso Kg/1000	3,40	

GOLA	
d2	inch. 1,548
	mm 39,32
Toll. d2	inch. +/-0,004
	mm +/-0,1
С	inch. 0,056
	mm 1,42
Toll. c	inch. +0,004
	mm +0,100

CARICO ASSIALE				
taglio anello	Newtons 42.745			
	L.B.S. 9.610			
(coefficiente di sicurezza =3)				
snerv. gola	Newtons 21.039			
	L.B.S. 4.730			
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 **Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350